


キセノン閃光放電管

- 特長**
- ・ 硬質ガラスとタングステン電極の組み合わせによるコンプレッションシールを採用
⇒シールの経時変化がなく、熱衝撃にも強い
 - ・ 高性能陰極焼結体のより、トリガーポイントが安定
⇒トリガー波形の変形も少なく、ノイズ、トリガーリークも発生しにくい
 - ・ 寿命劣化による特性変化が少ない
 - ・ 封入ガスの高圧化が容易
 - ・ 耐熱性の高い透明導電膜【ネサコート】を採用

- 用途**
- ・ コンパクトカメラ内蔵型フラッシュ
 - ・ 一眼タイプ大型カメラ内蔵型フラッシュ
 - ・ デジタルカメラ用内蔵型フラッシュ
 - ・ 外付けフラッシュ
 - ・ 携帯電話内蔵型フラッシュ
 - ・ 医療機器に利用(殺菌・消毒など)
 - ・ オゾン発生用(消臭など)

■ 構造

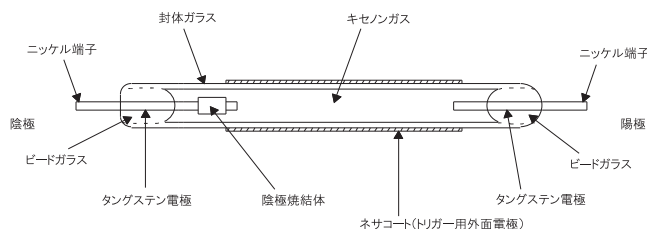


■ 形状

お客様のニーズに応じたカスタマイズ製品です。

●カメラ用キセノン閃光放電管




●オゾン発生専用キセノン閃光放電管



●特殊用途大型キセノン閃光放電管(リング型)



●特殊用途大型キセノン閃光放電管(半円型)

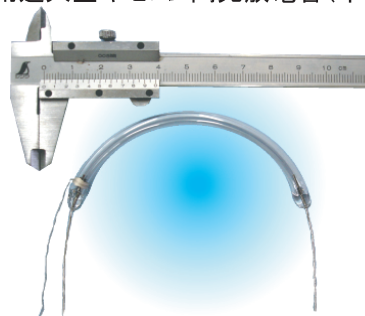

●ホームページ <http://www.sanshin-ele.com>

サンシングループ ISO14001取得 サンシングループの製品は、この認証基準に基づいた厳格な環境管理体制を経て皆様にお届けしています。



SANSHIN GROUP

サンシン電気株式会社

〒176-0022 東京都練馬区向山4-1-5

シンフォニーエレクトロニクス株式会社

〒689-1112 鳥取県鳥取市若葉台南7-1-1 第五起業化支援室

新光株式会社

〒289-1124 千葉県八街市山田台236-1



製品に関するお問合せは、下記までご連絡下さい。

サンシン電気株式会社 本社 〒176-0022 東京都練馬区向山4-1-5 TEL 03-5987-5513 FAX 03-5987-5514
関西営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-9-12 空研ビル10階B号室 TEL 06-6302-1781 FAX 06-6302-1782